


STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”

Since 1986

DESPAMPANADEIRA FRONTAL 2L **DUPLO PENTE**

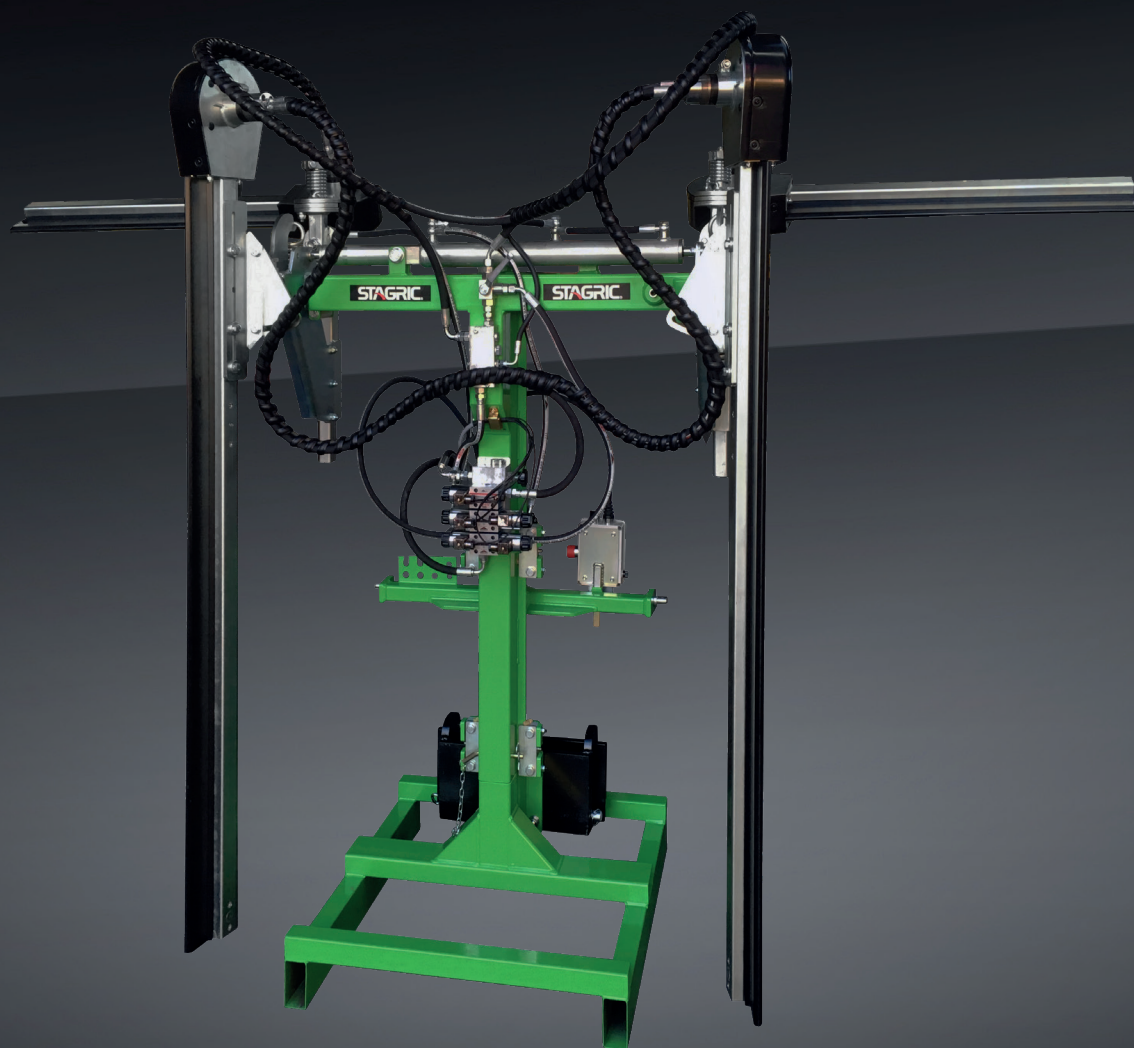

VINEYARD TRIMMER • ÉCIMEUSE • DESPUNTADORA • CIMATRICE

www.stagric.com

Frontal 2L Duplo Pente

FRONT MOUNTING 2L • AVANT 2L • MONTAJE FRONTAL 2L • MONTAGGIO FRONTALE 2L



- > Máquina para operar meias filas
- > Engate frontal no trator
- > Barra de corte vertical com lâminas alternativas (duplo pente): 1670 | 1970 mm
- > Barra de corte horizontal com lâminas alternativas (duplo pente): 770 mm
- > Largura de corte regulável (manual / hidráulica): 1250 ÷ 2250 mm
- > Ângulo de inclinação das barras de corte regulável manualmente
- > Elevação hidráulica: 500 mm
- > Deslocamento lateral (manual / hidráulico): 500 mm / lado
- > Caudal de óleo exigível: 30 l/min (para 4 barras de corte)



- > Machine to operate half-rows
- > Front coupling on tractor
- > Vertical cutter bar with alternative blades: 1670 | 1970 mm
- > Horizontal cutter bar with alternative blades: 770 mm
- > Adjustable cutting width (manual / hydraulic): 1250 ÷ 2250 mm
- > Manually adjustable tilt angle
- > Hydraulic lift: 500 mm
- > Lateral shift (manual / hydraulic): 500 mm / side
- > Required oil flow rate: 30 ÷ 40 l / min (for 4 cutter bars)



- > Machine à opérer demi-rangs
- > Accouplement avant sur le tracteur
- > Barre de coupe verticale avec lames alternatives: 1670 | 1970 mm
- > Barre de coupe horizontale avec lames alternatives: 770 mm
- > Largeur de coupe réglable (manuelle / hydraulique): 1250 ÷ 2250 mm
- > Angle d'inclinaison réglable manuellement
- > Élévation hydraulique: 500 mm
- > Déplacement latéral (manuel / hydraulique) : 500 mm / côté
- > Débit d'huile requis: 30 ÷ 40 l / min (pour 4 barres de coupe)



- > Máquina para operar en medias calles
- > Eganche frontal en el tractor
- > Barra de corte vertical con láminas alternativas: 1670 | 1970 mm
- > Barra de corte horizontal con láminas alternativas: 770 mm
- > Ancho de corte regulable (manual / hidráulica): 1250 ÷ 2250 mm
- > Ángulo de inclinación de las barras de corte ajustable manualmente
- > Elevación hidráulica: 500 mm
- > Desplazamiento lateral (manual / hidráulico): 500 mm / lado
- > Caudal de aceite exigible: 30 ÷ 40 l / min (para 4 barras de corte)



- > Macchina di operare in semi-ranghi
- > Aggancio frontale a trattore
- > Barra di taglio verticale con lame alternative: 1670 | 1970 mm
- > Barra di taglio orizzontale con lame alternative: 770 mm
- > Larghezza di taglio regolabile (manuale / idraulica): 1250 ÷ 2250 mm
- > Angolo di inclinazione delle barre di taglio regolabile manualmente
- > Sollevamento idraulico: 500 mm
- > Spostamento laterale (manuale / idraulico): 500 mm / lato
- > Flusso di olio richiesto: 30 l / min (per 4 barre di taglio)

OPCIONAIS

Optionals • Optionnels • Opzionali



LEVANTADOR DE VEGETAÇÃO

Vegetation lifter
Releveurs de végétation
Levantadores de vegetación
Sollevatori di vegetazione



AJUSTE HIDRÁULICO ALTURA CORTE HORIZONTAL: 300 MM

Hydraulic horizontal cutting-height adjustment: 300 mm
Réglage hydraulique hauteur coupe horizontale: 300 mm
Regulación hidráulica corte horizontal: 300mm
Taglio orizzontale regolazione idraulica: 300 mm



COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO

Electro-hydraulic control
Commande électrohydraulique
Mando electrohidráulico
Controlo elettro-idraulico



CENTRALINA HIDRÁULICA

Hydraulic unit
Centrale hydraulique
Central hidráulica
Centralina idraulica

PT As imagens constantes no presente catálogo devem ser consideradas meramente ilustrativas, não sendo vinculativas ao produto. EN The images in this catalog should be considered as merely illustrative and not binding on the product. FR Les images de ce catalogue doivent être considérées comme purement illustratives et non contraignantes pour le produit. ES Las imágenes contenidas en el presente catálogo deben considerarse meramente ilustrativas y no vinculantes al producto. IT Le immagini in questo catalogo dovrebbero essere considerate semplicemente illustrative e non vincolanti per il prodotto.

STAGRIC

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira
2565-148 Carvoeira TVD, Portugal

T. +351 261 740 250 (Chamada para a rede fixa nacional)

E. info@stagric.com



DISTRIBUIDOR | DEALER | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTORE