

STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”
— Since 1986 —

CHARME PE



☾☾ 600L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L

www.stagric.com

CHARME PE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEPÓSITO PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto e com esvaziamento total Disponível nas capacidades: 600, 800, 1000, 1500, 2000 e 3000 litros Indicador externo do nível do depósito
DEPÓSITO LAVA-MÃOS	Em polietileno, independente e incorporado
DEPÓSITO LAVA-CIRCUITOS	Em polietileno, independente e incorporado
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Agitadores hidráulicos inspecionáveis Misturador de calda no ralo Painel centralizador de válvulas Válvula de segurança com descarga ecológica
GRUPO VENTILADOR	Aro do ventilador em polietileno Flange do ventilador em chapa de aço, galvanizada a quente Jatos duplo em latão com anti-gota Braglia Bicos HCL 40° + ponta regulável pastilha cerâmica Ø15

MODELOS						
Cap	Vent	Versão	Bombas	Comandos	Rodas	
600	Ø680	TR2	PA730; PA/S908	MULTIDUPLO	10.0/80-12	
800	Ø680; Ø740	TR2	PA730; PA/S908; PBO1100	MULTIDUPLO	10.0/80-12	
1000	Ø740; Ø800	TR2	PA/S908; PBO1100; PA/S124; IDB1304	MULTIDUPLO	10.0/75-15,3	
1500	Ø800; Ø900	TR2	PA/S908; PBO1100; PA/S124; PBO1540; PPS1615 IDB1304; IDB1400; GAMMA125; GAMMA155	MULTIDUPLO	10.0/75-15,3	
2000	Ø800; Ø900	TR2	PA/S908; PBO1100; PA/S124; PBO1540; PPS1615 IDB1304; IDB1400; GAMMA125; GAMMA155	MULTIDUPLO	11.5/80-15,3	
3000	Ø900	TR2	PA/S124; PBO1540; PPS1615; IDB1304; IDB1400 GAMMA125; GAMMA155	MULTIDUPLO	11.5/80-15,3	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


GRUPO DE VENTILADOR							
Modelo	Versão	Ø	Jatos	Cx. Multiplicadora	Vel	Rapport	Emb
680 PE	TR2	680 mm	10	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	✓
740 PE	TR2	740 mm	12	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	✓
800 PE	TR2	800 mm	12	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	✓
900 PE	TR2	900 mm	14	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	✓

BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO			
Modelo	Mmb/Pis	Débito	Pressão
Alta Pressão			
PA730	3	70 l/min	40 bar
PA/S908	3	90 l/min	50 bar
PBO1100	3	110 l/min	50 bar
PA/S124	4	130 l/min	50 bar
PBO1540	4	154 l/min	50 bar
PPS1615	4	147 l/min	40 bar
IDB1304	4	126 l/min	40 bar
IDB1400	5	142 l/min	50 bar
GAMMA125	3	133 l/min	60 bar
GAMMA155	3	161 l/min	60 bar

COMANDO			
Modelo	Débito	Pressão	By-pass
MULTIDUPLO ANTIGOTA	150 l/min	50 bar	✓

DIMENSÕES (CM)							
	600	800	1000	1500	2000	3000	
A Comprimento	259	279	295	302	320	377	
B Largura	122	123	132	137	147	170	
C Altura	127	137	146	150	167	193	


As medidas devem ser consideradas aproximadas, com as rodas de série, sem travões e considerando o ventilador mais pequeno.

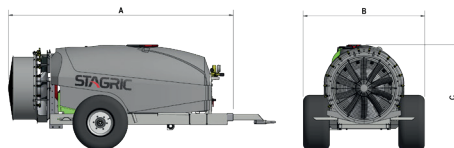

OPCIONAIS



PUXE TIMONE



KIT LUZES E REFLETORES



RODAS



CMD ELECTROVÁLVULAS BRAGLIA



CMD ELÉTRICO ARAG



CMD ELÉTRICO BERTOLINI + PRÉ-MISTURADOR



COMPUTADOR BRAVO 180S



SONAR STG

STAGRIC®

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira
2565-136 Carvoeira TVD
Portugal

T. +351 261 740 250
F. +351 261 740 260
E. info@stagric.com



DISTRIBUIDOR