

STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”

Since 1986

ATTIVA CH



☾☾ 300L | 400L | 600L | 800L

www.stagric.com

ATTIVA CH

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEPÓSITO PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto e com esvaziamento total Disponível nas capacidades: 300, 400, 600 e 800 litros Indicador externo do nível do depósito
DEPÓSITO LAVA-MÃOS	Em polietileno, independente e incorporado
DEPÓSITO LAVA-CIRCUITOS	Em polietileno, independente e incorporado
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Agitador hidráulico inspecionável Válvula de segurança com descarga ecológica Aro e flange do ventilador em chapa de aço Galvanizado a quente
GRUPO VENTILADOR	Jatos duplo em latão com anti-gota Braglia Bicos HCL 40° + pastilha cerâmica Ø15 (TR/TR1) Bicos HCL 40° + ponta regulável pastilha cerâmica Ø15 (TR2)

Eixo da bomba ao nível do PTO do trator.

Pontos de apoio reforçados com várias possibilidades de engate [Cat.1 / Cat.2 / Fixo]



MODELOS				
Cap	Vent	Versão	Bombas	Comandos
300	Ø560; Ø660	TR; TR1	PA530; PA730	STING
400	Ø560; Ø660 Ø720; Ø760	TR; TR1; TR2	PA730; PA/S908; PBO1100	STING; MULTIDUPLA
600	Ø560; Ø660; Ø720 Ø760; Ø820	TR; TR1; TR2	PA730; PA/S908; PBO1100; PA/S124; IDB1304	STING; MULTIDUPLA
800	Ø660; Ø720 Ø760; Ø820	TR; TR1	PA730; PA/S908; PBO1100; PA/S124; IDB1304	STING

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


GRUPO DE VENTILADOR							
Modelo	Versão	Ø	Jatos	Cx. Multiplicadora	Vel	Rapport	Embraiagem
560 CH	TR	560 mm	8	COMER D-7A	1+N	1:5,82	×
660 CH	TR; TR1	660 mm	10	COMER D-7A	1+N	1:5,82	TR1
720 CH	TR; TR1	720 mm	12	COMER D-7A	1+N	1:5,82	TR1
720 CH	TR2	720 mm	12	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	✓
760 CH	TR; TR1	760 mm	12	COMER D-7A	1+N	1:5,82	TR1
760 CH	TR2	760 mm	12	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	TR1
820 CH	TR2	820 mm	12	COMER D-27A	2+N	1:3,69 - 1:4,80	✓

BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO			
Modelo	Mmb	Débito	Pressão
Alta Pressão			
PA530	3	54 l/min	40 bar
PA730	3	70 l/min	40 bar
PA/S908	3	90 l/min	50 bar
PBO1100	3	110 l/min	50 bar
PA/S124	4	130 l/min	50 bar
IDB1304	4	126 l/min	40 bar

DIMENSÕES (CM)				
	300	400	600	800
A Comprimento	143	140	153	154
B Largura	101	116	125	145
C Altura	128	139	148	168

As medidas devem ser consideradas aproximadas, não tendo sido tomada em conta as dimensões do comando e considerando o ventilador mais pequeno.

COMANDOS			
Modelo	Débito	Pressão	By-pass
STING	90 l/min	40 / 50 bar	✓
MULTIDUPLA ANTIGOTA	150 l/min	50 bar	✓

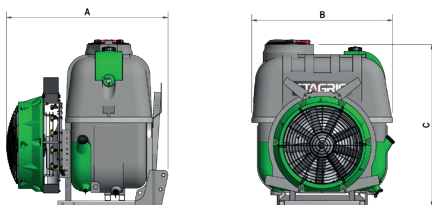

OPCIONAIS



AILERONS SUPERIORES



DEFLETORES ASPIRAÇÃO



SONDA PRÉ-MISTURADOR MULTIDUPLA



CMD ELECTROVÁLVULAS BRAGLIA



CMD ELÉTRICO ARAG

STAGRIC®

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira
2565-136 Carvoeira TVD
Portugal

T. +351 261 740 250
F. +351 261 740 260
E. info@stagric.com



DISTRIBUIDOR