

STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”

Since 1986

ATTIVA ARFLOR VINHA PE



☾☾ 300L | 400L | 600L | 800L

www.stagric.com

ATTIVA ARFLOR VINHA PE

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEPÓSITO PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto e com esvaziamento total Disponível nas capacidades: 300, 400, 600 e 800 litros Indicador externo do nível do depósito
DEPÓSITO LAVA-MÃOS	Em polietileno, independente e incorporado
DEPÓSITO LAVA-CIRCUITOS	Em polietileno, independente e incorporado
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Agitador hidráulico inspecionável Válvula de segurança com descarga ecológica Aro do ventilador polietileno Flange do ventilador em chapa de aço, galvanizada a quente Alhetes orientadoras internas Jatos duplo em latão com anti-gota Braglia Bicos HCl 40° + pastilha cerâmica Ø15
GRUPO VENTILADOR	

Eixo da bomba ao nível do PTO do trator.

Pontos de apoio reforçados com várias possibilidades de engate (Cat.1 / Cat.2 / Fixo)



MODELOS				
Cap	Vent	Versão	Bombas	Comandos
300	Ø680	TR; TR1	PA730; PA/S908	STING
400	Ø680	TR; TR1	PA730; PA/S908	STING
600	Ø680	TR; TR1	PA730; PA/S908	STING
800	Ø680	TR; TR1	PA730; PA/S908	STING

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


GRUPO DE VENTILADOR						
Modelo	Ø	Jatos	Cx. Multiplicadora	Vel	Rapport	Embraiagem
680 ARFLOR PE	660 mm	10	COMER D-7A	1+N	1:5,82	✓

BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO			
Modelo	Mmb	Débito	Pressão
Alta Pressão			
PA730	3	70 l/min	40 bar
PA/S908	3	90 l/min	50 bar

DIMENSÕES (CM)				
	300	400	600	800
A Comprimento	132	129	142	140
B Largura	101	116	125	145
C Altura	128	139	148	168

As medidas devem ser consideradas aproximadas, não tendo sido tomada em conta as dimensões do comando e considerando o ventilador mais pequeno.

COMANDOS			
Modelo	Débito	Pressão	By-pass
STING	90 l/min	40 / 50 bar	✓

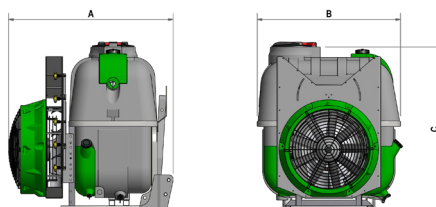

OPCIONAIS



CMD ELECTROVÁLVULAS BRAGLIA



CMD ELÉTRICO ARAG

DISTRIBUIDOR

STAGRIC

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira
2565-136 Carvoeira TVD
Portugal

T. +351 261 740 250
F. +351 261 740 260
E. info@stagric.com

